

BYD SEAL



BYD SEAL búnaður

Yfirbygging:

Málmlitur
19" tvílitur álfelgur
LED framljós, sjálfvirk
LED afturljós
LED dagljósabúnaður
Heimreiðarlýsing (kviknar fyrr á framljósum, töf á slökknun)
Rafstýrð aðfelling, hitun og stilling hliðarspegla
Götulýsing í hliðarspeglum
Hágeislavari (HMA)
Stór sóllúga
Rafstýrður afturhleri
235 / 45 R 19 hjólbarðar
Framrúða með UV-vörn, hita- og hljóðeinangrun
Rúðupurrkur á framrúðu með regnskynjara
Skyggt gler í aftari hliðargluggum og afturglugga

Innanrými:

Leður, fjölaðgerðastýri
Miðjuarmhvíla með tveimur glasahöldurum að framan
Miðjuarmhvíla með tveimur glasahöldurum að aftan
Rafhitun á afturrúðu
12V rafúttak
Leðursæti
Ökumannssæti, rafstýrður mjóbaksstuðningur, 4 stillingar
Framsæti með 6 rafstýrðum stillingum
Hiti / kæling / upphitun í ökumannssæti, minni fyrir stillingar
Hiti / kæling / upphitun í framsæti
40 — 60 niðurfelling á aftursætum
USB innstunga að framan (1 x 18W Type A + 1 x 60W Type C)
USB innstunga að aftan (1 x 18W Type A + 1 x 60W Type C)
Umhverfislýsing, fjöllita
Framsæti með sambyggðum hnakkapúða
Einnar snertingar opnun og lokun á öllum rúðum með klemmuvörn
Tveggja svæða loftsíunarkerfi
Sjálfvirk dimming í baksýnisspegli
PM2.5 sótagnasía

Upplýsinga- og afþreyingatækni:

10,25" LCD upplýsingaskjár
15,6" rafstýrður og snúanlegur snertiskjár
Dynaudio® hljómkerfi með 12 hátölurum
Raddstýrikerfi – „Hi, BYD“
Leiðsögukerfi
4G tenging
Skýjaþjónusta – BYD App
Framrúðuskjár (HUD)
Þráðlaus farsímahleðsla, 2 x 15W
Android Auto™ og Apple CarPlay™

Öryggi:

Öryggispúði fyrir ökumann
Öryggispúði fyrir farþega í framsæti með aftengingarrofa
Miðjuöryggispúði að framan
Hliðaröryggispúðar að framan og aftan
Loftpúðagardínur í hliðum
Öryggisbelti með strekkjara og hæðarstillingu að framan
Öryggisbelti með strekkjara í aftursætum
Miðjuöryggisbelti með átaksdreifingu
Þjófvarnakerfi
Þægindastöðvun (CST)
Rafstýrð handbremsa (EPB)
Athyglisvari ökumanns (DAW)
Greining á nærveru barns (CPD)
360° myndavél
Bílastæðaskynjarar að framan og aftan
Rafstýrðar barnalæsingar í hurðum
3 ISOFIX festingar
Neyðarhringing
Akreinaskiptivari (LCA)
Veggripsstýring (TCS)
Hraðaupplýsingakerfi (ISLI) og hraðastöðvunarkerfi (ISLC)
Árekstrarvari að framan (FCW)
Árekstrarvari að aftan (RCW)
Brekkuvvari (HSA)
Hemlahald (Auto Hold)
Innbyggt afhemlakerfi (IPB)

Pægindi og skilvirkni:

Hleðsla úr bíl (V2L)
2 x snjalllyklar og 1 x NFC lykill
Lykillaut aðgengi og ræsing
Varmadæla
11 kW innbyggt hleðslutæki (OBC)
Farangursrými að framan
Akstursstillingar: Eco, Normal, Sport, Snow

Akstursstoðkerfi:

Hraðastillir með aðlögun (ACC) skynrænn hraðastillir (ICC)
Þverumferðarvari að framan (FCTA)
Þverumferðarhæmlun að framan (FCTB)
Þverumferðarvari að aftan (RCTA)
Þverumferðarhæmlun að aftan (RCTB)
Blindblettsvari (BSD)
Neyðarakreinavari (ELKA)
Skynrænn árekstrarvari (PCW)
Áminning um opnar dyr (DOW)
Sjálfvirk neyðarhæmlun (AEB)
Skynrænn hraðatakmarkari (SLC)
Akreinavari (LDW)
Akreinastýring (LDP)
Aðstoð við akreinaskipti og rafstýrð handbremsa (LDA)
Greining umferðarmerkja (TSR)
Greining umferðarteppa (TJA)
Stefnustýring (VDC)
Brekkuhald (HHC)
Forgangshæmlun (BOS)

Litir:

Grár
Grænn
Blár
Hvítur
Svartur
Dökkgrár



Grár



Grænn



Blár




Hvítur



Svartur



Dökkgrár

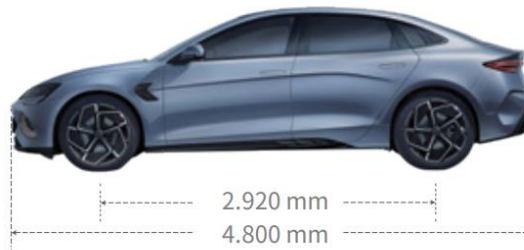

Tæknilegar upplýsingar

Rafhlaða:

Gerð rafhlöðu: BYD Blade rafhlaða (LFP)

Afköst rafhlöðu (kWst)	82,25
Staðsetning rafhlöðu	Undir gólfi
Staðalspenna (V)	550,4

WLTP orkunotkun:

Drægi – blandaður akstur (km)	520
Drægi – innanbæjarakstur (km)	600
Orkunotkun – blandaður akstur (kWst/100km)	18,2
Orkunotkun – innanbæjarakstur (kWst/100km)	15,8
CO ₂ losun – blandaður akstur (gr/km)	0

Hleðslutími:

Hleðsluinntak	CCS2
AC hámarks hleðsluafli	11kW
AC hleðslutími (7 kW 3ja fasa) 0-100%	15 klst
AC hleðslutími (11kw 3ja fasa) 0-100%	8 klst 40 mín
Hámarks DC hleðsluafli	150 kW
DC hleðslutími 10-80%	37 mín
DC hleðslutími 30-80%	26 mín

Afköst:

Gerð rafmótors:

Samstilltur að framan og varanlegur segulmagnaður samstilltur motor að aftan

Drif	Aldrif
Hámarksafli (kW)	390
Hámarkstog (Nm)	670
Hröðun 0-100km/klst (s)	3,8
Hámarkshraði (km/klst)	180
Loftviðnámsstuðull (Cd)	0,219
Framfjöðrun	Tvöfalt klofjárn
Afturfjöðrun	Fjöllíðafjöðrun

Mál og vog:

Eigin þyngd (kg)	2185
Heildarþyngd (kg)	2631
Hámarksþyngd á framrás	1240
Hámarksþyngd á afturás	1411
Lágmarks snúningsshringur (m)	5,7
Farangursrými að framan (l)	53
Farangursrými í skotti (l)	400
Lengd	4800
Breidd	1875
Breidd með hliðarspeglum	2150
Hæð	1460
Hjólhaf	2920
Sporvídd að framan	1620
Sporvídd að aftan	1625
Hámarksdráttargeta án hemla (kg)	750
Hámarksdráttargeta með hemlum (kg)	1500